

Bedienungsanleitung LED-Akku Unterbauleuchte


LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
D-97353 Wiesentheid
www.ledmaxx.de
Registrierungsnummer: HRB 13677

Modell	Abmessung (mm)		
	A	B	C
UL30US1	300	40	10
UL40US2	400	40	10
UL50US3	500	40	10
UL60US4	600	40	10

Technische Informationen

Artikel Nr.	UL30US1	UL40US2	UL40US2	UL40US2
Leistung	2,0W	2,5W	3,0W	4,0W
Lichtstrom	120lm	150lm	180lm	240lm
Netzspannung	5V 1A			
Farbtemperatur 3CCT	3000K / 4000K / 6500K			
IP Werte	IP20			
Schutzklasse	II			
Betriebstemperatur	0 - +45°C			
Lebensdauer	20000h			


Lieferumfang:



Leuchte x 1





Metalblech x 2




USB -C Kabel x 1

Funktionen:

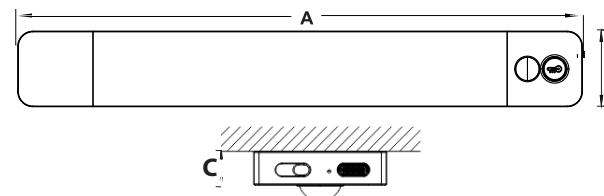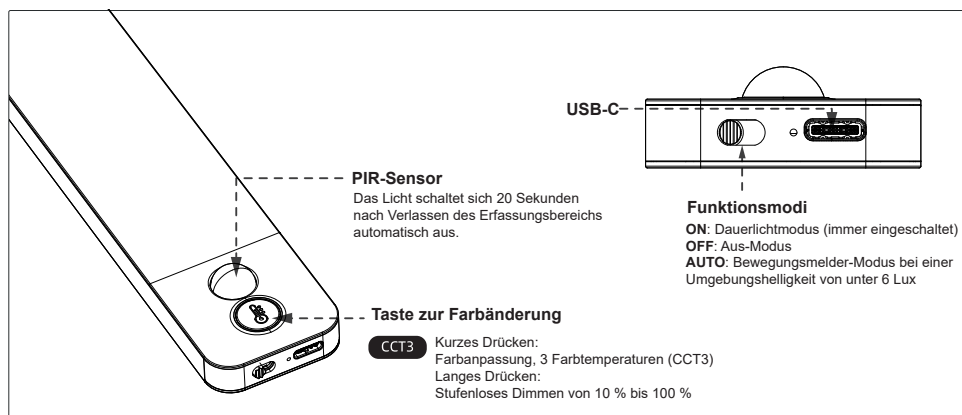


Sensor:



Wenn innerhalb des festgelegten Erfassungsbereichs 20 Sekunden lang keine Infrarotstrahlung des menschlichen Körpers erkannt wird, schaltet sich die Leuchte automatisch aus.

Montageinstralation:




Reinigen Sie die Montagefläche gründlich.



Befestigen Sie die blaue Seite der Metalplatte an der Magnetmarkierung auf der Rückseite der Leuchte.



Ziehen Sie die weiße Schutzfolie von der Klebefläche der Metalplatte ab.



Kleben Sie die Metalplatte auf eine glatte Oberfläche.

Sicherheitshinweis:

- Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht im Freien oder in feuchten Räumen verwenden.
- Die Leuchte darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Nicht öffnen, umbauen oder eigenständig reparieren.
- Nur mit dem vorgesehenen bzw. empfohlenen Ladegerät aufladen.
- Während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor der Reinigung immer ausschalten und vom Ladegerät trennen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden – nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung betreiben.
- Bei sichtbaren Schäden oder ungewöhnlicher Hitzeentwicklung nicht weiter verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Entsorgen Sie das Produkt und den Akku gemäß den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Model	Dimension (mm)		
	A	B	C
UL30US1	300	40	10
UL40US2	400	40	10
UL50US3	500	40	10
UL60US4	600	40	10

Technical Information:

Artikel Nr.	UL30US1	UL40US2	UL40US2	UL40US2
Power	2,0W	2,5W	3,0W	4,0W
Luminous Flux	120lm	150lm	180lm	240lm
Voltage	5V 1A			
Color Temperature	3000K / 4000K / 6500K			
IP Values	IP20			
Protection class	II			
Operating temperature	0 - +45°C			
Lifespan	20000h			

Scope of delivery:



Leuchte x 1





Metalblech x 2




USB -C Kabel x 1

Product information:

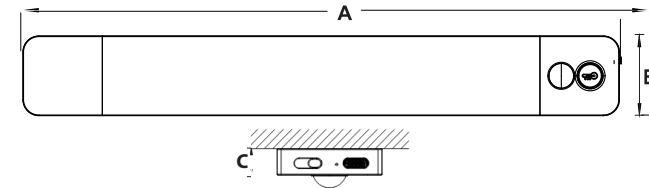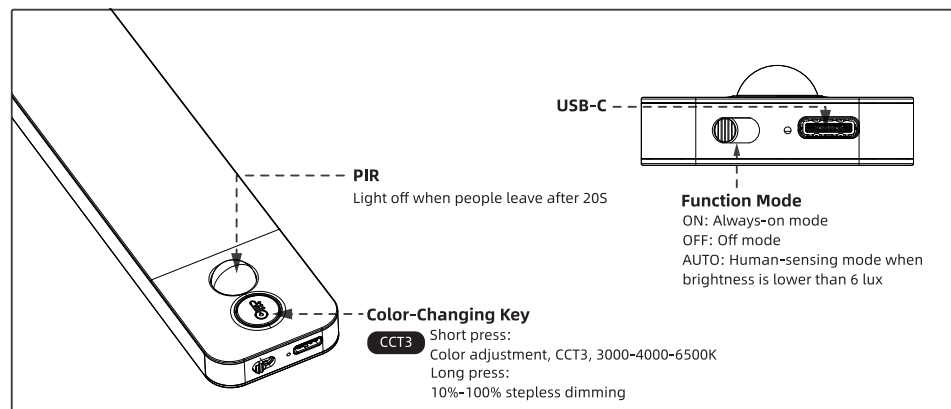


Sensor:



After 20 seconds of not sensing infrared rays from human body within the specified sensing range, the lamp will automatically turn off.

Installation Instructions:

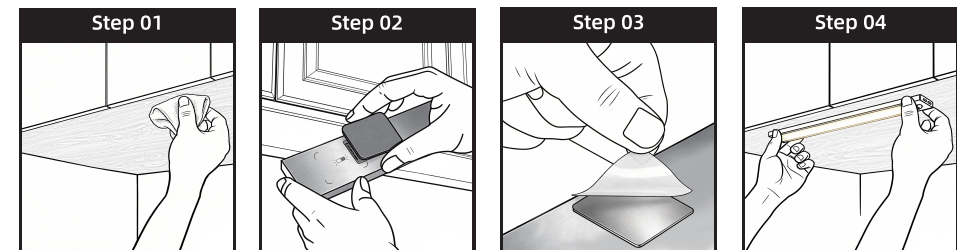

Wipe the mounting surface clean.

Attach the blue side of the metal sheet to the magnet mark on the rear of the lamp

Tear off the white adhesive film on the metal sheet

Stick on the smooth surface

Safety Warning:

- For indoor use only. Do not use outdoors or in damp environments.
- Do not immerse the light in water or any other liquid.
- Do not open, modify, or attempt to repair the product yourself.
- Charge the light only with a suitable and recommended charger.
- Do not leave the product unattended while charging.
- Switch off the light and disconnect it from the charger before cleaning.
- Clean only with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents.
- Keep away from heat sources, open flames, and direct sunlight.
- Do not use the product if it is damaged or shows signs of overheating.
- Keep out of reach of children.
- This product contains a rechargeable battery. Do not dispose of it in fire or expose it to excessive heat.
- Dispose of the product and battery in accordance with local regulations.