


FW122S

FW152S

Schalter Mikrowellen Bewegungsmelder, DIP-Schalter

Erfassungsbereich

Die Abbildung zeigt den Erfassungsbereich des Sensors bei 100% Empfindlichkeit.

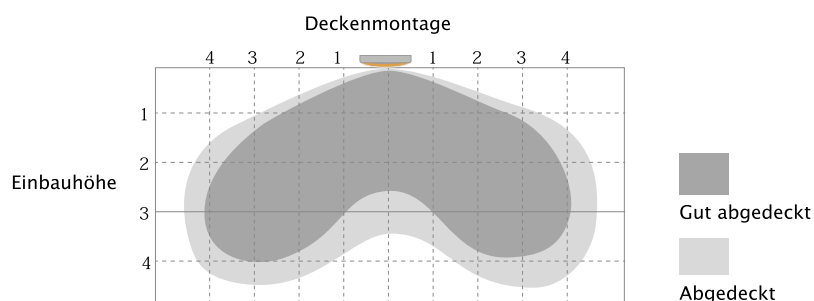

Technische Daten

Betriebsspannung	220–240VAC, 50Hz/60Hz
Schaltleistung	(im LED Betrieb)
Bewegungsmelder	400W
Erfassungsbereich	10%/50%/75%/100% Empfindlichkeit
Haltedauer	5s/90s/5min/15min
Tageslicht-Schwellenwert	2Lux/10Lux/50Lux Deaktivieren
Mikrowellenfrequenz	5,8GHz±75MHz
Mikrowellenleistung	<0,3mW
Montagehöhe	2,5–4m / (Deckenmontage)
Erfassungsreichweite	Ø4–10m / (Deckenmontage)
Betriebstemperatur	–20°C~+55°C
Bewegungserkennung	0,5~1,5m/s
Stand-by-Leistung	≤0,5W

Werkseitige Standardeinstellung: Erfassungsbereich 100% / Haltezeit 5s / Tageslichtschwelle Deaktivieren

Einstellungen



Erfassungsbereich

In diesem Bereich werden Bewegungen erkannt, die den Sensor auslösen können. Der 100%ige Erfassungsbereich besitzt eine starke Empfindlichkeit.

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

Haltedauer

Hier wird die Dauer angegeben, in der das Licht 100% Helligkeit behält, nachdem bewegliche Objekte den Erkennungsbereich verlassen haben.

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	15min

Tageslicht-Schwellenwert

Definition der Umgebungshelligkeit; nur wenn die Umgebungshelligkeit niedriger ist als der voreingestellte spezifische Luxwert, funktioniert der Sensor.

Disable = Deaktivieren: Wenn die Voreinstellung auf "Deaktivieren" gesetzt ist, funktioniert der Sensor jedes Mal, wenn er eine Bewegung erkennt, unabhängig von der Umgebungshelligkeit.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

Warnung

- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden und bewahren Sie es gut auf, so dass alle Benutzer es jederzeit lesen können.
- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
- Jegliche technische Änderung führt zum Verlust sämtlicher Garantiesprüche.
- Der Mikrowellensensor kann Wände oder Glas mit mindestens 20cm Dicke durchdringen. Überschreitet man die Mindestangabe von 20cm, kann dies die Leistung der Mikrowelle beeinträchtigen.
- Der Erfassungsbereich wird von der Bewegungsgeschwindigkeit, der Montagehöhe und dem Bewegungsvolumen beeinflusst.
- Führen Sie den Test an sonnigen Tagen ohne den Lampenschirm durch, da er den getesteten Luxwert beeinflusst.