

## Produktdatenblatt

### Boden-und Wand Einbausteckdosen mit versenkbarer Flügelöffnung

#### Anwendungsgebiete

Hotel / Gastronomie

Büro

Wohnräume





#### Eigenschaften & Vorteile

Hochwertige, schwere Ausführung

Mit Estrichdose

Überfahrbar

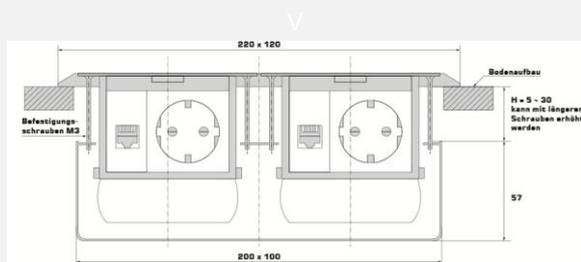

## Technische Daten

### Elektrisch

Max. Leistungsaufnahme in W	3600
Max. Eingangsspannung in V	230
Frequenz	50/60
Schutzklasse	IP20
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	2
Anzahl RJ45-Anschlüsse	1

### Sonstiges

Boden- / Wand -Einbaudose CAT6 mit selbstschließendem  
 Staubschutzdeckel bestückt.  
 2 x Schuko Dose mit Kindersicherung  
 Verzinkte Einbaudose  
 Abdeckung Alu-Guss/geschliffen  
 Überfahrbar  
 Mit Steckanschluß 1-2,5 mm<sup>2</sup>

### Sicherheitshinweise

Die Bodendose ist mit allen Bauteilen einschließlich dem Berührungsschutz gemäß VDE 0602 und entsprechend der geltenden Montagerichtlinien der Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG von Fachkräften zu montieren. Dose ausschließlich für trockene überwiegend staubfreie Räume (KI. IP20) zu verwenden.

## Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Datenanschluss	2 x RJ45
Montageart	geschraubt
Bestellnummer	ALU2X2S
EAN Code	4260452133312
Zolltarifnummer	8536 6990 99

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	1730
Verpackungseinheit	1
Abmessung Verpackungseinheit in mm	225 x 125 x 85
Menge Masterbox	10
Abmessungen Masterbox in mm	440 x 240 x 270
Gewicht Masterbox in kg	18
CBM Masterbox	0,029