

Produktdatenblatt

LED Panel Ultra Slim

Anwendungsgebiete


Direkte u. indirekte Beleuchtung in
Wohnräumen

Hotelzimmer

Büroräume

Rezeption

Flur

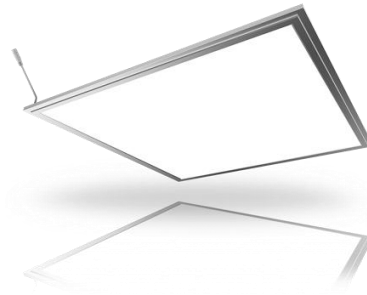

Eigenschaften & Vorteile

LED Ersatz f. konventionelle
Tischleuchten

Farbtemperatur einstellbar

Hohe Energieeinsparungen

Lange Lebensdauer

Quecksilberfrei

Dimmbar

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	40
Eingangsspannung in V	100-240
Netzfrequenz in Hz	50/60
Nennlebensdauer in h	30.000
Anzahl Schaltzyklen	100.000
Schutzart	IP20

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	3750
Farbtemperatur in Kelvin	6500
Bezeichnung Lichtfarbe	Kaltweiß
Lumen pro Watt	~93
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	120
Aufwärmzeit (60 %) in s	0,3
Startzeit in s	0,3
Dimmbar	Ja

Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Aluminium 6063-T5
Abdeckungsmaterial	Acrylglas
Quecksilbergehalt in %	0,0
Produktmaße in mm	620 x 620 x 11
Energieeffizienzklasse	A+
Bestellnummer	PE6246
EAN Code	4260452136207

Verpackungsart	Retail/farbige Box
Nettogewicht in g	4400
Verpackungsgewicht in g	5700
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	720 x 650 x 40
Menge Masterbox	5
Abmessungen Masterbox	740 x 670 x 220
Gewicht Masterbox in kg	28,5
CBM Masterbox	0,1091
Zolltarifnummer	94051 0989